

230 Vac Distribution Régime TNS

Solution standard de distribution électrique 230Vac avec régime de neutre TNS




Standard solution for 230Vac electrical distribution with TNS neutral earthing system

ATOUTS CLÉS DE CETTE SOLUTION :

- + COMPLETE & ECONOMIQUE
- + SECURISEE
- + ROBUSTE

KEY BENEFITS FOR THIS SOLUTION :

- + COMPLETE & ECONOMIC
- + SAFE
- + HEAVY DUTY

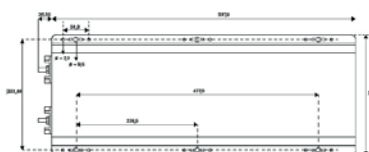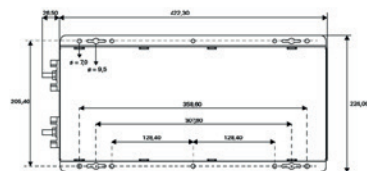

CONVERTISSEUR CHARGEUR 24Vdc/230Vac
24Vdc/230Vac INVERTER CHARGER

COFFRET DE PROTECTION TNS
TNS PROTECTION BOX



Dimensions du module prise LxlxP (mm) :
129.5 x 80 X 40
Socket module dimensions LxWxD (mm) :
129.5 x 80 X 40

PRISES 230Vac+T Renforcées - option : montées sur modules aluminium
Reinforced 230Vac+E sockets - option : mounted on aluminium modules

CONVERTISSEUR CHARGEUR 24Vdc/230Vac

24Vdc/230Vac INVERTER CHARGER

- Pur Sinus ; résistant aux vibrations
- Protection batterie basse
- Protection : contre surcharge, court-circuit & surchauffe
- Electronique tropicalisée, températures de fonctionnement -10°C à +60°C
- Puissances disponibles : 1000W, 2000W & 3000W
- Dimensions en mm : 223x181x 445
- Affichage LCD avec indicateurs d'états de fonctionnement
- Prise 2P+T intégrée avec puissance maximum disponible (aspirateur)
- CEM R-10 05 ; chargeur batterie automatique intégré

- Pure sinus ; vibrations resistant
- Low battery protection
- Protection against electrical surge, short circuit & overheating
- Tropicalized electronic, operating temperatures : -10°C to +60°C
- Available power : 1000W, 2000W & 3000W
- Dimensions in mm : 223x181x 445
- LCD display with operational state indicators
- Integrated electrical outlets with max available power (vacuum)
- CEM R-10 05 ; automatic battery charge integrated

COFFRET DE PROTECTION TNS 2 ou 4 zones

2 or 4 areas TNS PROTECTION BOX

- Protection des biens et des personnes : régime TNS
- Protection différentielle : 10A/30mA_B (2 zones)
ou 16A/30mA_B (4 zones)
- Sortie précâblée avec connectique automobile
- Conforme NFC 15-100

- Goods & people protection : TNS
- Differential protection : 10A/30mA_B (2 areas)
or 16A/30mA_B (4 zones)
- Prewired with automotive connexion
- Compliant to NFC 15-100

PRISES 230VAC+T RENFORCÉES

REINFORCED 230VAC+E POWER SOCKETS

- Rétroéclairage bleu : indication de présence tension
- Sécurité : obturateurs de protection enfant
- Haute résistance : 50 000 manœuvres
- Conforme à la réglementation NF C 15-100
- Options* : rétroéclairage blanc, rouge, vert ou ambre sur demande, prise schuko, différents coloris d'enjoliveur, prise schuko, modules sur-mesure avec 230Vac et/ou USB assemblées sur profile aluminium, fixation à plaquer (idéal 2nde monte) voir photos ci-dessus.

- Blue backlight : for power indicator
- Security : shutter for child protection
- Heavy duty : 50 000 cycles
- Compliant to regulation NF C 15-100
- Options* : white, red, green or amber backlight on request, different bezel colours, schuko charging socket, tailor-made modules with 230Vac &/or USB mounted on aluminium profile, wall mounted (ideal for retrofit) see above pictures.

* Nous consulter

* Please contact us