


AVERTISSEUR URBAIN extérieur

URBAN WARNING SOUND exterior

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| 12Vdc (8-16) 24Vdc (16-30) | CEM EMC R10 03 | NF EN 50155 | NF EN 61373 | NF EN 60068-2 1/2 | MTBF 435 000 H | dB* * 100 +/- 10 db | ECE ECE R118 | Fabriqué en France Made in France |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|--|



Données techniques :

- Différents modèles de sons "gongs" ou "cloches" dans notre base de données
- Autres sons disponibles sur demande
- Possibilité d'intégrer jusqu'à 4 sons sur la carte électronique
- Programmation du niveau sonore de chaque son et des priorités des sons au déclenchement
- Capacité mémoire : 2 minutes réparties sur les 4 sons
- Reprogrammable sur site client via un module infrarouge (Port USB - PC)
- Fixation par équerre
- Fonction jour / nuit
- Haut parleur IP 66
- Consommation : 12 Vdc : 2 A & 24 Vdc : 1.2 A
- Options : commande de déclenchement via un contacteur, volume sonore progressif (Nous consulter)

*Selon la version du son sélectionné, la puissance sonore varie de 90 dB à 110 dB à 1 mètre et de 80 dB à 100 dB à 7 mètres

Technical data :

- Several available sounds "gong" or "bell" in our data base
- Other sounds available on request
- Possibility to play 4 sounds embedded on the PCB
- Sound level setting with priority to the release
- Memory capacity : 2 minutes spread out the 4 sounds
- Reprogrammable on customer plant with infrared module (USB/PC port)
- Fixation with angle bracket
- Integrated day/night function
- Waterproof IP 66 loudspeaker
- Consumption : 12 Vdc : 2 A & 24 Vdc : 1.2 A
- Options : trigger control owing to a footswitch, progressive sound level (Please, contact us)



*Sound power may vary from 90 dB to 110 dB at 1 meter and from 80 dB to 100 dB until 7 meters, depending on the sound version

BMT3S

BOITIER MULTI TONS 3 sons intérieur

MULTI TONES BOX 3 sounds interior

| | | | | |
|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| 24Vdc (16-30) | CEM EMC R10 04 | dB* * 100 +/- 10 db | ECE ECE R118 | Fabriqué en France Made in France |
|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--|

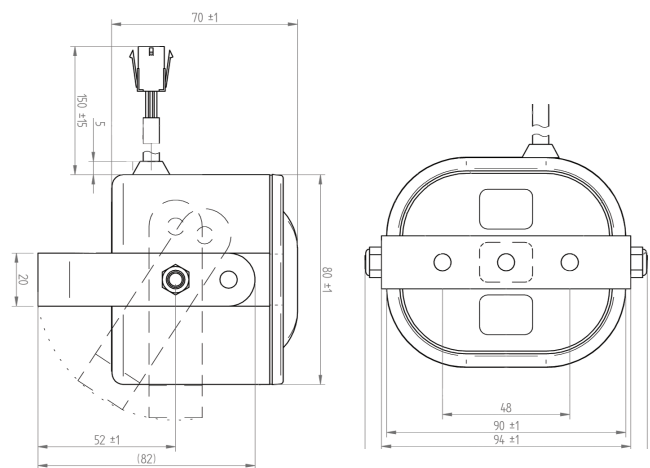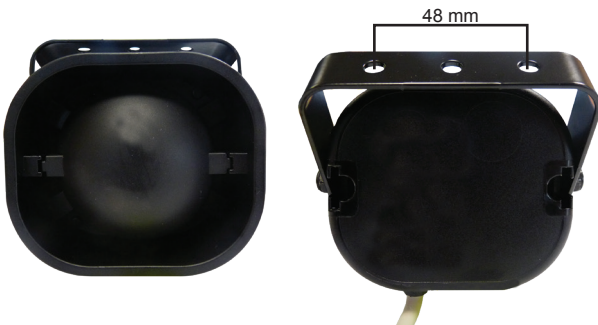

Données techniques :

- Différents sons disponibles : rampe, porte, arrêt demandé
- Produit non reprogrammable
- Possibilité de définir des ordres de priorité des sons
- Fixation par équerre
- Haut parleur IP 54 - Option IP 65
- Consommation : 1 A pour 24 Vdc

*Selon la version du son sélectionné, la puissance sonore varie de 80 dB à 110 dB à 1 mètre

Technical data :

- Different available sounds : ramp, door, stop requested
- Non-reprogrammable product
- Possibility to define sounds priority settings
- Fixation with angle bracket
- IP 54 waterproof loudspeaker - IP 65 Option
- Consumption : 1 A for 24 Vdc

*Sound power may vary from 80 dB to 110 dB at 1 meter