

# Plafonniers LED à plaquer rectangulaires



Blanc chaud

Blanc froid

avec ou sans Interrupteur tactile

| Température de couleur | Interrupteur      | Référence |
|------------------------|-------------------|-----------|
| "blanc chaud"          | Tactile LED rouge | FR 7322   |
| "blanc froid"          | Tactile LED bleue | FR 7321   |
| "blanc chaud"          | Non               | FR 7320   |
| "blanc froid"          | Non               | FR 7319   |


## Les + produit

- + Plafonnier 24 LED rectangulaire à plaquer pour véhicule industriel
- + 2 couleurs de LED : "blanc chaud" ou "blanc froid"+ 2 versions : avec ou sans interrupteur tactile LED
- + Tension d'alimentation : 9/32 Vdc
- + Robuste grâce à son corps en polycarbonate traité anti UV
- + Dimensions : 270 x 40 x 8 mm
- + Très faible consommation : 0.6 A
- + Étanchéité : IP 67
- + Luminosité : 550 lumens
- 187 lux à 1 m dans l'axe - 47 lux à 1 m sur un Ø de 3.5 m
- 47 lux à 2 m dans l'axe - 12 lux à 2 m sur un diamètre de 7 m

## Les + produit

- + Plafonnier LED rectangulaire à plaquer pour véhicule industriel
- + Plafonnier orientable
- + Interrupteur intégré
- + Tension d'alimentation : 12 Vdc
- + Luminosité : 410 lumens (180 lux à 1 m dans l'axe)
- + Dimensions : 425 x 42 x 43 mm
- + Faible consommation : 0.4A en 12Vdc
- + Étanchéité : IP 40

avec Interrupteur & orientable

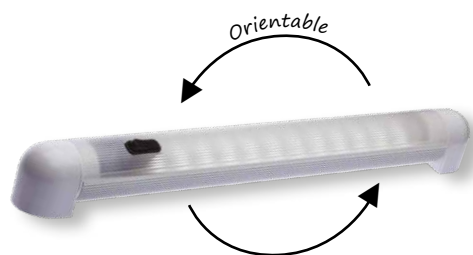

| Interrupteur | Référence |
|--------------|-----------|
| Oui          | ST 18312  |



| Tension d'alimentation (Vdc) | Référence     |
|------------------------------|---------------|
| 12                           | WA 728 SENSOR |
| 24                           | WA 729 SENSOR |

## Les + produit

- + Plafonnier LED rectangulaire à plaquer pour véhicule industriel
- + 12 LED
- + Cellule de détection avec temporisation 60 secondes \*
- + Tension d'alimentation : 12 Vdc ou 24 Vdc
- + Dimensions : 238 x 10 x 20.6 mm
- + Entraxe de fixation : 213 mm
- + Luminosité : 365 lumens

\*Le décompte se fait à partir du moment où le détecteur ne capte plus de présence dans sa zone (jusqu'à 3,5m).

avec cellule de détection

# Plafonniers LED à plaquer circulaires

## Les + produit

- + Plafonnier 36 LED circulaire à plaquer pour véhicule industriel
- + 2 couleurs de LED : "blanc chaud" ou "blanc froid"
- + 2 versions : avec ou sans interrupteur tactile LED
- + Tension d'alimentation : 9/32 Vdc
- + Robuste grâce à son corps en polycarbonate traité anti UV
- + Dimensions : Ø 165 mm & épaisseur : 10 mm
- + Très faible consommation : 0.7 A
- + Étanchéité : IP 67
- + Luminosité : 720 lumens
- 264 lux à 1 m dans l'axe - 64 lux à 1 m sur un Ø de 3.5 m
- 66 lux à 2 m dans l'axe - 16 lux à 2 m sur un diamètre de 7 m

avec ou sans Interrupteur tactile



| Température de couleur | Interrupteur      | Référence |
|------------------------|-------------------|-----------|
| "blanc chaud"          | Tactile LED rouge | FR 7603   |
| "blanc froid"          | Tactile LED bleue | FR 7601   |
| "blanc chaud"          | Non               | FR 7602   |
| "blanc froid"          | Non               | FR 7600   |