

EL.3PL

ECLAIREUR EXTERIEUR LED à plaquer

LED OUTDOOR LIGHT to be wall mounted

12/24Vdc
(8-33)



4250°K
4750°K



Corps Housing
ALU
ALU

IP 69K

H**
> 50.000

CEM EMC
R10 04

ECE ECE
R118

Fabriqué
en France
Made
in France

Diffusants
disponibles





Available
diffusers

Conforme au
règlement 107

107 Regulation
Compliant



Sens de montage : projection vers le bas
Fitting orientation: bottom projection

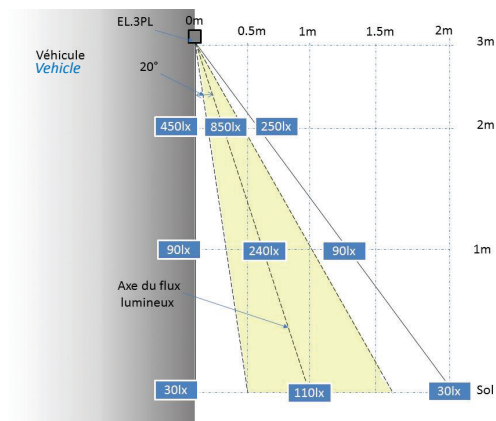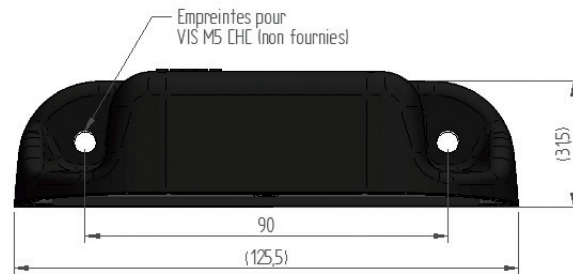

Données techniques :

- 3 powered "blanc naturel", diffusant rouge ou bleu disponible
- Corps : aluminium noir
- Fourni avec câble 2 voies 1500 mm
- Consommation : 12 Vdc : 0.35 A & 24 Vdc : 0.20 A
- Options : connectique spécifique disponible sur demande

Technical data :

- 3 "natural white" powered, red or blue diffuser available
- Housing : black aluminium
- Supplied with a 1500 mm two-way wire
- Consumption 12 Vdc : 0.35 A & 24 Vdc : 0.20 A
- Options : specific connector available on request

*La puissance lumineuse diminue de 30 % au bout de 50 000 H (température ambiante de 25°C)

*Luminous power decreases by 30 % after 50 000 H (room temperature of 25°C)