

# SLE 06



## SPOT LED à encastrer

Coloris du corps disponibles sur demande ● ○ ● ●


## LED SPOT to be built in

Housing colours available on request ● ○ ● ●

12/24Vdc (12-32)	LED	2900°K 3200°K	20° Poss. 35°, 50° & 60°	Corps Housing PC PC	H* * > 60.000	ECE ECE R118	Option : faible consommation** Option : low consumption**	Fabriqué en France Made in France
---------------------	-----	------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------	-----------------	--	--------------------------------------

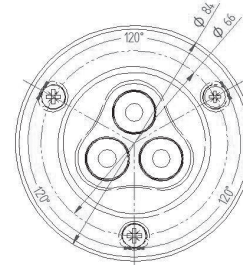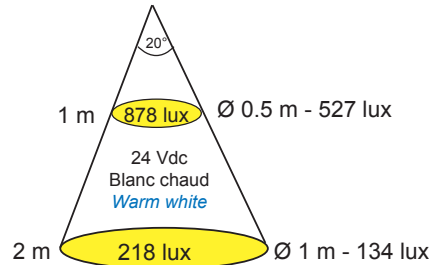

Montage avant  
Front mounting

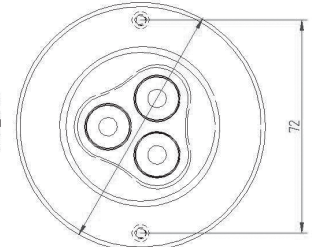

Montage arrière  
Rear mounting

### Données techniques :

- 3 powered "blanc chaud"
- Encastrement : Ø55 mm x P36 mm
- Montage : avant ou arrière
- Alimentation intégrée
- Fourni avec câble 360mm & connecteur FASTIN/FASTON 2 voies
- Consommation : 12 Vdc : 0.125 A & 24 Vdc : 0.094 A
- Options : LED "blanc naturel" ou "blanc froid" sur demande, couleur de corps blanc, gris ou noir sur demande,
- \*\*version faible consommation : 144mA sur demande

\*La puissance lumineuse diminue de 30 % au bout de 60 000 H (température ambiante de 25°C)

### Technical data :

- 3 "warm white" powered
- Fitted area size Ø55 mm x P36 mm
- Front mounting or backmounting
- Integrated power supply
- Supplied with 360mm cable & FASTIN/FASTON 2 ways connector
- Consumption 12 Vdc : 0.125 A & 24 Vdc : 0.094 A
- Options : "natural white" or "cool white" LED on request, body colour in white, grey or black on request,
- \*\* low consumption version: 144mA on request



\*Luminous power decreases by 30 % after 60 000 H (room temperature of 25°C)

# VOY 425

## SPOT LED à plaquer

## LED SPOT to be wall mounted

24Vdc (16-30)	LED	5000°K	15°	Corps Housing PC	H* * > 25.000	ECE ECE R118	Fabriqué en France Made in France
------------------	-----	--------	-----	---------------------	------------------	-----------------	--------------------------------------

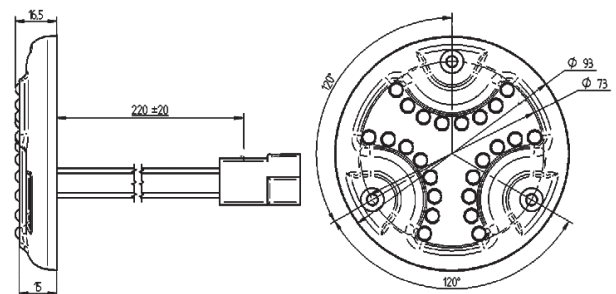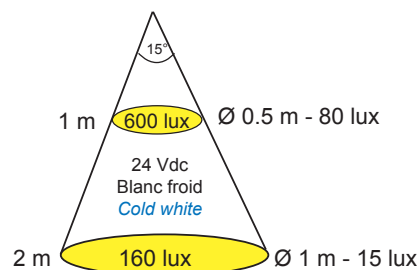

### Données techniques :

- 24 LED "blanc froid"
- Corps : couleur RAL 7037
- Consommation : 24 Vdc - 0.12 A

\*La puissance lumineuse diminue de 30 % au bout de 25 000 H (température ambiante de 25°C)

### Technical data :

- 24 "cool white" LED
- Body : RAL 7037 colour
- Consumption : 24 Vdc - 0.12 A

\*Luminous power decreases by 30 % after 25 000 H (room temperature of 25°C)